

Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź
tel. (18) 331 72 07, (18) 331 79 45, fax. wew. 50

www.gorcepn.pl
e-mail: gpn@gorcepn.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Realizacja zadania „Uzupełnienie małej infrastruktury szlaków i ścieżek edukacyjnych” obejmuje w swym zakresie wykonanie zgodnie z opisem i przedmiarem oraz zainstalowanie w terenie elementów małej infrastruktury turystycznej wg załączonego *Wykazu elementów infrastruktury turystycznej do uzupełnienia w 2017r. ze środków funduszu leśnego.*

ELEMENTY DO WYKONANIA:

Wszystkie elementy muszą być wykonane z drewna modrzewiowego, dwukrotnie impregnowanego preparatem do użytku zewnętrznego odpornym na grzyby, owady i pleśnienie co najmniej 5 lat. Drewno pomalowane na kolor ciemnobrązowy (wzór palisander średni). Elementy zakopane w ziemi lub stykające się z ziemią do wysokości ~15 cm ponad grunt muszą być zaimpregnowane lepikiem lub smołą.

1) Tablica ogłoszeniowo-informacyjna (t-4) – sztuk 4

Elementy pionowe – belki o wymiarach 14 cm x 12 cm. Dach tablicy czterosпадowy, pokryty deskami o grubości 2,7 cm. Krokwie o przekroju 8 x 8 cm, opierające się na belkach o przekroju 12 x 12 cm. Te opierają się na dwóch ozdobnych belkach o przekroju prostokątnym 12 x 12 cm. Dach zwieńczony ozdobnym pazdurem. Konstrukcja do zamocowania tafli tablicy z desek gr. 2,7 cm. Osadzenie na fundamencie żelbetowym.

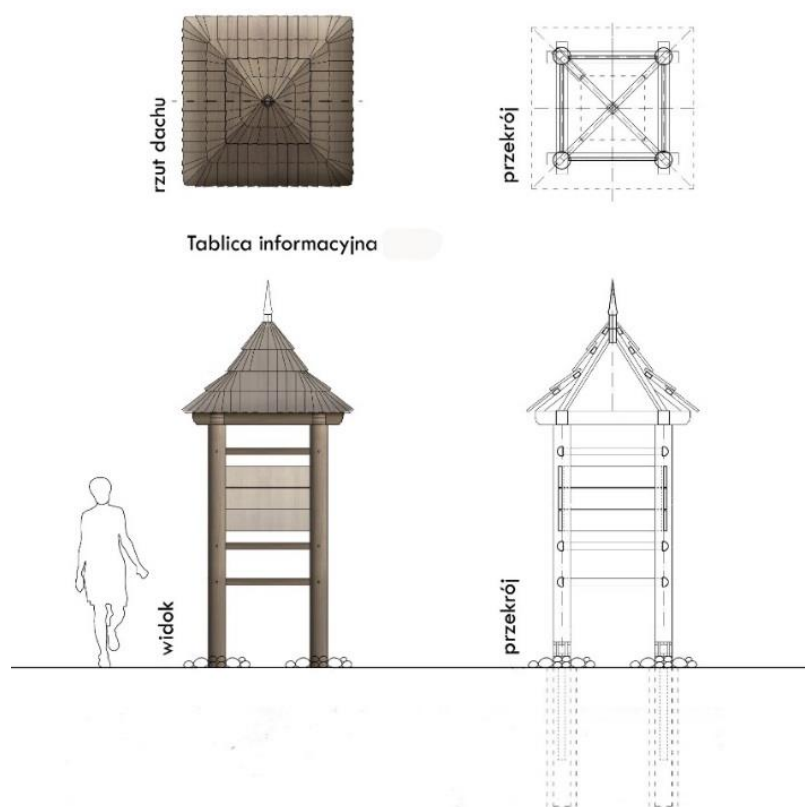




2) Słupek ostrzegawczy [s] – sztuk 8

Słupek o wymiarach 14 cm x 12 cm i długości min. 250 cm; od góry ścięty „namiotowo” pod kątem 30⁰ jak na zamieszczonych obok rysunkach.

Na słupku wygrawerowane bezpośrednio w drewnie logo GPN wg zamieszczonego wzoru oraz przygotowane 2 miejsca pod znaki ostrzegawcze o wymiarach 10 x 10 cm, jeden pod drugim. Znaki ostrzegawcze Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. Słupki mają być osadzone w gruncie na głębokość ok. 80 cm i zabezpieczone przed wyrwaniem poprzez zamocowanie metalowych poprzeczek, obłożenie kamieniami, osypanie gruntem i ubicie gruntu.

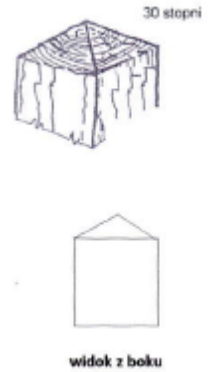

3) Tablica do oznakowania atrakcji przyrodniczo – kulturowych(T-5) - sztuk 2

Element pionowy słup o wymiarach 4m x 12 cm x 12cm, strugany 4-stronnie, zaokrąglony u dołu. Błat pod tabliczkę 40cm x 30 cm x 3,2cm; strugany obustronnie, wykończony ramką. Daszek 2szt. x 60cm x 20cm x 3,2cm strugany obustronnie. Tabliczki przekazuje Wykonawcy Zamawiający.

Tablice mają być osadzone w gruncie na głębokość ok. 80 cm i zabezpieczone przed wyrwaniem poprzez zamocowanie metalowych poprzeczek, obłożenie kamieniami, osypanie gruntem i ubicie gruntu.



4) ławo-stół [L-S-1] – sztuk 2

Siedzisko wykonane z belki „półokrągłaka” o średnicy 30-35 cm, mocowane za pomocą gwoździ do dwóch belek podciosanych o średnicy 30-35 cm, zabezpieczonych izolacją przeciwwilgociową (smoła lub lepik). Do belek tworzących siedzisko mocowane są belki o średnicy 18-20 cm, będące oparciem dla blatu. Błat wykonany z desek – fosztów o gr. 10-12 cm.

Ławo-stoły ustawiać na miejscowych kamieniach, aby ograniczyć dostęp wilgoci.



5) Ławka [L-1] – sztuk 2

Siedzisko wykonane z dwóch belek „półokrągłaków” o średnicy \varnothing 20-24 cm, mocowane za pomocą gwoździ do dwóch belek podciosanych o średnicy \varnothing 36-40 cm, zabezpieczonych izolacją przeciwwilgociową (smoła lub lepik). Oparcie z desek o gr. 4,2 cm, mocowanych za pomocą gwoździ do belek o średnicy \varnothing 8-10 cm, wpuszczanych w belkę podwalinową. Ławki obowiązkowo ustawiać na miejscowych kamieniach, aby ograniczyć dostęp wilgoci.



6) Tyczka do znakowania szlaku w sezonie zimowym - sztuk 50

Słupek „okrągłak”, okorowany o wysokości 400 cm i średnicy mierzonej w połowie tyczki nie mniejszej niż \varnothing 8cm. W górnej strony na wysokości 370 cm pomalowany dookoła znak turystyczny czerwony tj. biały-czerwony-biały pasek. Od dołu „zaostrzony” i zaimpregnowany do wysokości 1 m lepikiem lub smołą. Całość słupka pomalowana na kolor palisander średni.

WARUNKI REALIZACJI

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową z użyciem własnych maszyn, urządzeń i materiałów. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Zamawiającego, Ustawy Prawo Budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów określonych powyżej.

Wszystkie wykonane elementy infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego przy użyciu własnego transportu mechanicznego (samochód, ciągnik, quad), zaprzęgu konnego oraz ręcznego (do 1000 m od miejsca, do którego można dojechać) zgodnie z wykazem oraz zainstalować. Wjazdy na teren Parku – po uzyskaniu zgody Dyrektora – winny być zgłaszane każdorazowo u leśniczego danego obwodu ochronnego. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego zainstalowania we wskazanych miejscach w terenie wszystkich elementów infrastruktury zgodnie z załączonym wykazem. Do prawidłowego wykonania zadania należy również „ostateczna kosmetyka” terenu po instalacji wykonanych elementów tj. usunięcie śladów transportu i montażu oraz uporządkowania terenu wokół.

WARTOŚĆ ZADANIA

Cena ofertowa - o charakterze ryczałtowym - za wykonanie zadania ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania tj. koszty materiałów (farby, elementy stolarskie), narzędzi oraz maszyn; koszty transportu; koszty robocizny oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę, a konieczne do prawidłowego wykonania zadania, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Do 30 października 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO OPISU SZCZEGÓŁOWEGO ZAMÓWIENIA :

- a) Przedmiar robót
- b) Wykaz elementów infrastruktury turystycznej szlaków i ścieżek edukacyjnych przewidzianych do uzupełnienia
- b) Rysunki techniczne elementów infrastruktury turystycznej szlaków i ścieżek edukacyjnych przewidzianych do renowacji.

UWAGI KOŃCOWE

- 1) Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego kontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego celem akceptacji koloru drewnochronu, jakości wykończenia itd.
- 2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do udzielania dodatkowych wyjaśnień będzie Krystyna Popko-Tomasiewicz tel. 018/ 33 17 207 * 41

Zatwierdził:
(-) Z-ca Dyrektora Gorczańskiego PN
mgr inż. Marek Kurzeja